


PROTEZIONE ELETTRICA : protegge le persone

1. SALVAVITA
DIFFERENZIALE

materiale: FERRITE
forma: TOROIDE

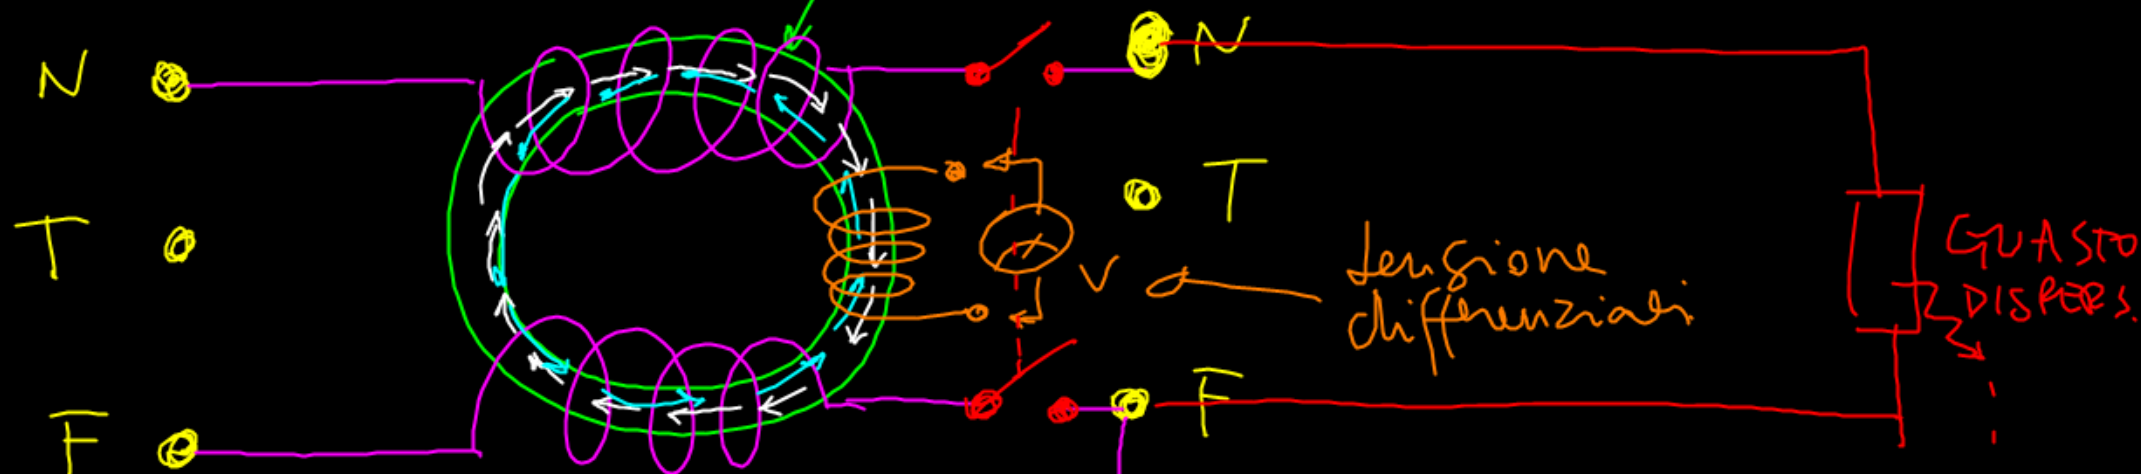

$$\begin{aligned} \Delta I &= 0,03 \text{ A} = 30 \text{ mA} \\ 0,01 \text{ A} &= 10 \text{ mA} \\ 0,1 \text{ A} &= 100 \text{ mA} \\ 0,3 \text{ A} &= 300 \text{ mA} \end{aligned}$$

TASTO
DI PROVA

MAGNETO - TERMICO : protegge l'impianto

CORTOCIRCUITO Sovraccarico

> 10 volte
diretta

< 10 volte
la corrente
normale

